

壹品光电 · LED透明屏 · 水晶冰屏

平昌冬奥、冬残奥“北京八分钟”专属透明屏




平昌冬奥、冬残奥“北京八分钟”，壹品光电·水晶屏惊艳世界



主要特性


不影响采光 | 82% 透明显示

壹品光电·水晶屏，通透率高达82%以上，业内透明度最高的LED透明屏。不改变商业建筑空间与外观，不影响店铺的采光与视线



大屏幕 | 3米无竖梁

壹品光电·水晶屏由左右模块拼接，显示屏幕长达3米且无竖梁




广视角 | 120° 观看角度

壹品光电·水晶屏，Side Emitting灯珠构造，可视角度120°，传播面更广，传播效果更佳



快速安装 | 至轻至薄

壹品光电·水晶屏，轻至14Kg/m²，薄至21mm。箱体连接采用快速锁紧结构，约15秒即可完成一个箱体安装



易维护 | 一体模块化设计

壹品光电·水晶屏，控制系统及电源一体模块化，简单快速拆装维护



壹品光电 · LED透明屏 · 水晶冰屏

平昌冬奥、冬残奥“北京八分钟”专属透明屏

屏幕尺寸

1500 × 500

应用场景

玻璃幕墙、室内大空间、商业中庭



壹品光电 · 水晶屏

- 通透率：82%
- 亮度：5000cd/㎡
- 可视角度：120°
- 厚度：21mm



模块化

120°

120° 可视角度



炫彩




新形态

其他特性

极透

通透率高达82%以上，业内透明度最高的LED透明屏



高对比度

对比度达1500:1，色彩炫丽，形象动感，吸引眼球



智能

手机APP控屏，数据无线传输，屏+数据云+APP，WIFI联网



高刷新率

业内量产最小点间距3mm，3840HZ刷新率



极简

无需繁琐安装，无钢结构，快速定位快速安装，方便快捷维护



新形态


变革式改变静态玻璃形态，新屏显、新广告方式




尺寸图 (单位: mm)

1500 × 500 × 85 /
10.5 Kg

左模块


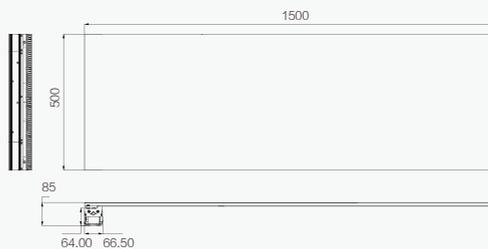


右模块

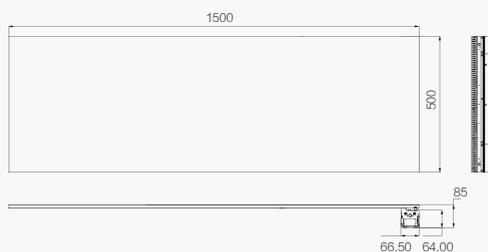


接口图

- ① 火线
- ② 零线
- ③ 地线
- ④ 网口



安装方式

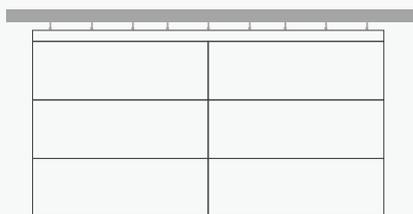

吊装



立装

参数表

尺寸(mm)

1500X 500

型号	C3	
	-R1500	-L1500
像素间距(mm)	3.9 x 7.8	
像素密度(dot/㎡)	32768	
模组尺寸(mm)	1500X500X85	
模组像素(点)	384X64	
LED类型	SMD 3 in 1	
亮度(cd/㎡)	5000	
透明度	82%	
视角	120°	
灰度等级	16384	
扫描方式	1/4	
刷新频率(Hz)	7680	
换帧频率(Hz)	50/60	
平均功耗(W/㎡)	300	
最大功耗(W/㎡)	1000	
维护方式	后维护	
防护等级	IP45	
工作环境	-20~50℃	
重量(kg/㎡)	14	

系统拓扑图

