


# 壹品光电 · LED透明屏 · 玉屏

创造一个城市更有价值的商业媒介！



壹品光电 · 玉屏，不改变建筑外观及玻璃幕墙通透性，创造室内大空间无遮挡的开阔视界，让广告融入建筑、融入生活。

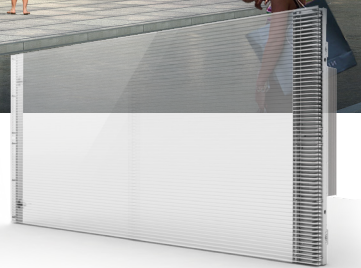

## 主要特性

### 不影响采光 | 82% 透明显示

壹品光电 · 玉屏，通透率高达82%以上，业内透明度最高的LED透明屏。不改变商业建筑空间与外观，不影响店铺的采光与视线



### 智能控屏 | 手机APP控屏

壹品光电 · 玉屏，支持智能手机无线推送视频、图片，可供消费者拍照上传互动，带来更为新颖多元的购物体验




### 广视角 | 120° 观看角度

壹品光电 · 玉屏，Side Emitting灯珠构造，可视角度120°，传播面更广，传播效果更佳，覆盖90%的广告受众



### 模块化 | DIY设计

自由组合成任意尺寸的屏幕无钢结构，无需繁琐安装，方便快捷




### 高亮炫彩 | 5500cd / m²

置于强光下，依然清晰可见。白天清晰夺目，晚上风景独好，远距离吸引客流



# 壹品光电 · LED透明屏 · 玉屏

创造一个城市更有价值的商业媒介!



## 屏幕尺寸

1000 × 500, 500 × 500

## 应用场景

玻璃幕墙、室内大空间、商业中庭

## 壹品光电 · 玉屏

- 通透率: 82%
- 亮度: 5500cd/㎡
- 厚度: 21mm
- 可视角度: 120°



模块化

120°

120° 可视角度



炫彩




新形态

## 其他特性

### 极透

通透率高达82%以上，业内透明度最高的LED透明屏



### 高对比度

对比度达1500:1，色彩炫丽，形象动感，吸引眼球



### 智能

手机APP控屏，数据无线传输，屏+数据云+APP，WIFI联网



### 高刷新率

业内量产最小点间距3mm，3840HZ刷新率



### 极简

无需繁琐安装，无钢结构，快速定位快速安装，方便快捷维护




### 新形态

变革式改变静态玻璃形态，新屏显、新广告方式




## 尺寸图 (单位: mm)

1000 × 500 × 73 /  
7 Kg

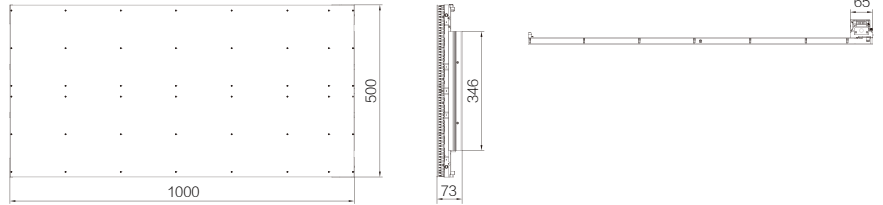


500 × 500 × 73 /  
3.5 Kg

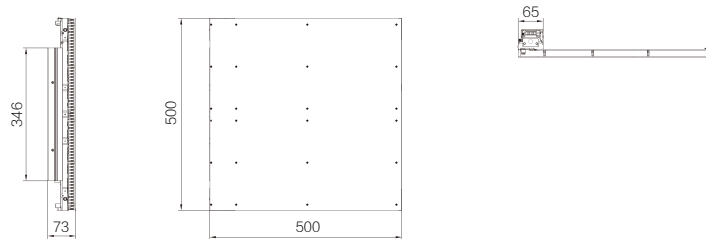


## 接口图


- ① 火线
- ② 零线
- ③ 地线
- ④ 网口

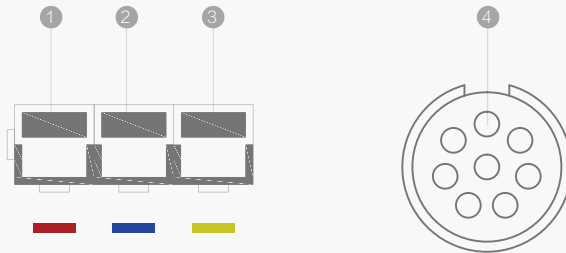

## 安装方式

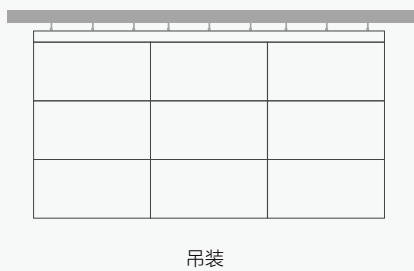

吊装

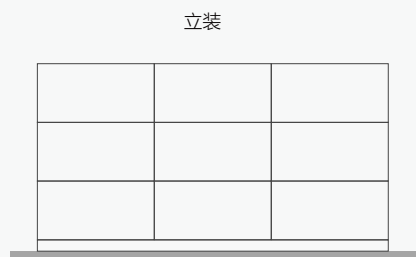

立装

## 参数表

箱体 (mm)	1000X 500		500X 500	1000X 500		500X 500	
型号	J3			J10			
	-R1000	-L1000	-L500	-R1000	-L500	-R1000	-L500
像素间距(mm)	3.9 x 7.8			10.4 x 10.4			
像素密度(点/m <sup>2</sup> )	32768			9216			
模组像素(点)	256 X 64		128 X 64	96 X 48		48 X 48	
LED类型	SMD 3 in 1			SMD 3 in 1			
亮度 (cd/m <sup>2</sup> )	5500			5500			
透明度	82%			82%			
视角	120			120			
灰度等级	16384			16384			
扫描方式	1/4			1/2			
刷新频率(Hz)	3840			3840			
换帧频率(Hz)	50/60			50/60			
平均功耗(W/ m <sup>2</sup> )	240		240	240			
最大功耗(W/ m <sup>2</sup> )	800		600	800			
维护方式	后维护			后维护			
防护等级	IP45			IP45			
工作环境	-20~50℃			-20~50℃			
重量 (kg/ m <sup>2</sup> )	14			14			

## 系统拓扑图

