

# XMOZU


## X10-O

10mm像素间距,室外智能LED显示屏

### 关于 XMOZU X10-O

XMOZU X10-O是一款智能化, 模块化拼装LED显示模组, 单个模组内集成电源, 灯板(灯、驱、系统三合一)。产品极轻极薄, 仅有单根信号线, 拼接简单。

XMOZU X10-O是一款DIY级的民用化智能产品, 在手机、平板等移动设备上, 通过APP即可进行屏体参数设置和节目播放管理。

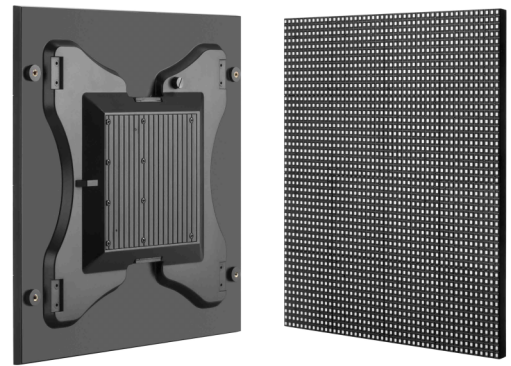

超轻



超薄



7680 Hz  
刷新率



3000:1  
对比度



Low  
省电



CE  
认证



IP67



## 产品优势

### 前维护，弹簧机制

X系列室内屏没什么结构，为简化安装，安装的布线已降至最少，单根接线；安装到固定支架上，只需要用手掌一推，安装维护工作即可完成。

### 轻薄，灯板、系统、驱动三合一

XMOZU将电源，灯板，驱动，系统都集成在模组内，将终端独立显示结构单元的尺寸缩小到只有320\*320MM的小模块，重量仅有1.55Kg。


### DIY, 自由拼接

满足终端对各种DIY“造型”的需求，像小孩常玩的积木一样，很简单地就能拼出各种场合想要的模型，让LED显示屏真正进入简单的商用或者民用级市场。

### 智能，手机控屏

XMOZU只是简单地为大家提供终端的显示产品，用户在使用时也不用费心研究这款产品的技术问题。只要通过手机或者平板，在应用商店下载APP，就可以轻松实现显示屏的控制与播放。

## 技术参数

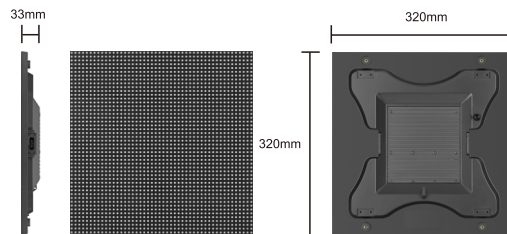

### XMOZU X10-O

像素间距 (mm)	10
像素密度 (点)	1024
模组尺寸 (mm)	320 × 320 × 33
模组像素 (点)	32 × 32
像素基色	1R1G1B
LED封装	SMD2727
亮度 (CD/m <sup>2</sup> )	≥7000
发光效率	≥95%
视角	120°
对比度	3000:1
灰度等级	16bits
扫描方式	1/2
刷新频率(Hz)	7680
换帧频率(Hz)	60
维护方式	前维护 后维护
控制方式	同步、异步控制
拼装模块规格	1*1、1*2、1*3
防护等级	IP67
工作电压	100/240VAC
模组最大功耗(W)	60
工作环境	-30~55℃
重量(Kg/Pcs)	1.55

## 深圳市魔族显示有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷A栋9楼  
电话：0755-8658 6287 传真：0755-8658 6224  
网址：www.xmozu.com