




云智科技  
YDEACHN.COM

全球领域LED整体解决方案领导者

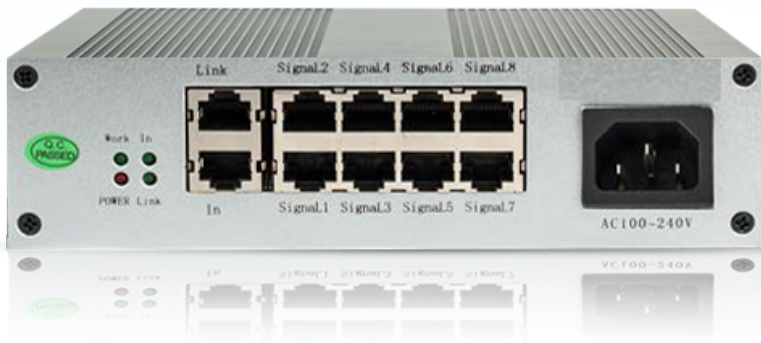

# 分配器 产品规格书

T-2.0

版本: V02 日期: 2017-07-06

## 产品概述

### Product Summary

T2.0分配器是云智公司独立研发的LED显示屏千兆转百兆分配器，多路信号输入输出管理，智能分割视频信号，实现信号的重新分配组织，全面支持在线故障诊断，使系统运行更加稳定可靠，适用于楼宇显示、亮化工程等固定安装场所。

## 产品特点

### Product Feature

- 1个网口输入，1个网口环出。
- 8个网口输出。
- 双向备份功能。
- 级联拼接功能。
- 长距离网线传输。
- 屏体点检功能。


## 技术规格

### Technical Specifications

硬件配置			
信号输入	1路RJ45	兼容性	马克系统
信号环出	1路RJ45	在线升级	支持
信号输出	8路RJ45	工作温度	-10℃-60℃
多机拼接	支持	工作湿度	5%-95%
双向备份	支持	输入电源	100-240VAC 50/60HZ
异型显示	单机、单网口位置任意偏移	整机功耗	25W
传输方式	上到下、下到上、左到右、右到左	尺寸	长200×宽150×高44 (mm)
传输距离	100米	重量	<1kg


## 单板尺寸 Board Card Size

注: 定位孔直径 3.5 (mm), 可用M3螺丝。

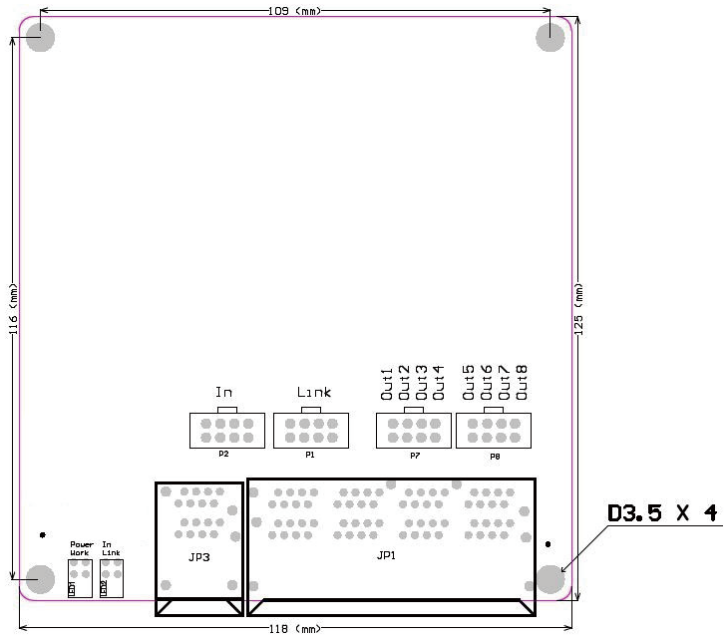


## 接口定义 Interface Definition

● 机箱接口定义:

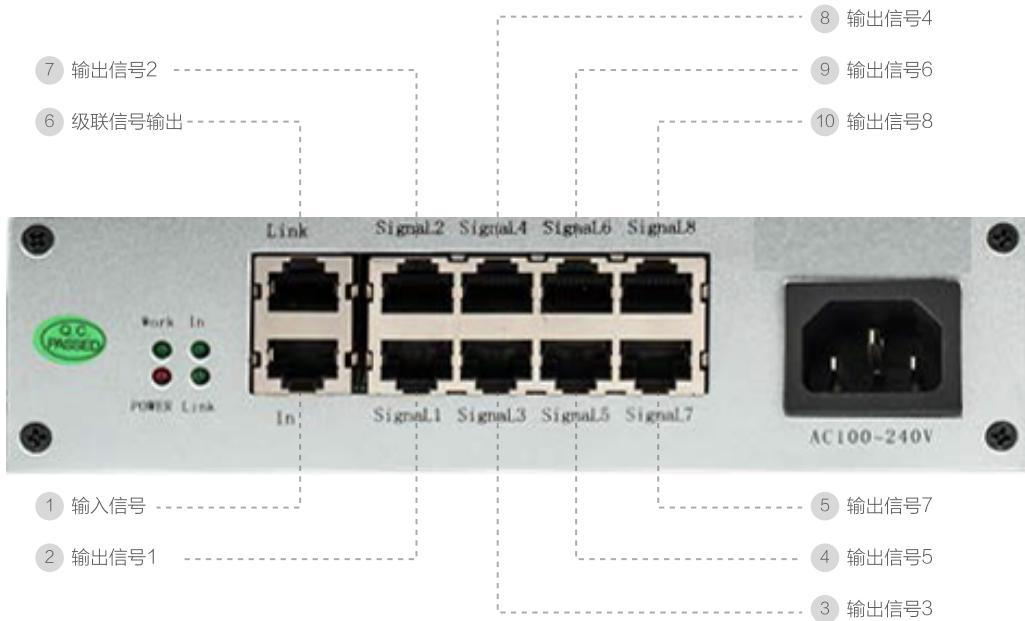

● 单板接口定义:

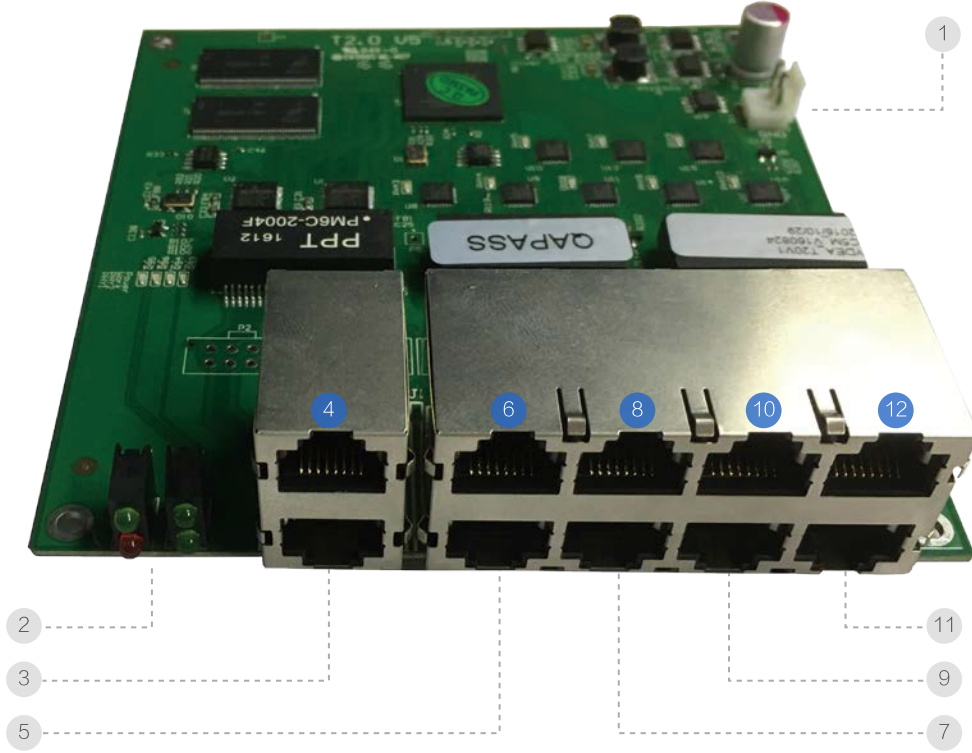

- |         |         |         |          |          |          |
|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 1 电源    | 2 指示灯   | 3 信号输入  | 4 信号级联输出 | 5 信号输出1  | 6 信号输出2  |
| 7 信号输出3 | 8 信号输出4 | 9 信号输出5 | 10 信号输出6 | 11 信号输出7 | 12 信号输出8 |