




云智科技
YDEACHN.COM

全球领域LED整体解决方案领导者

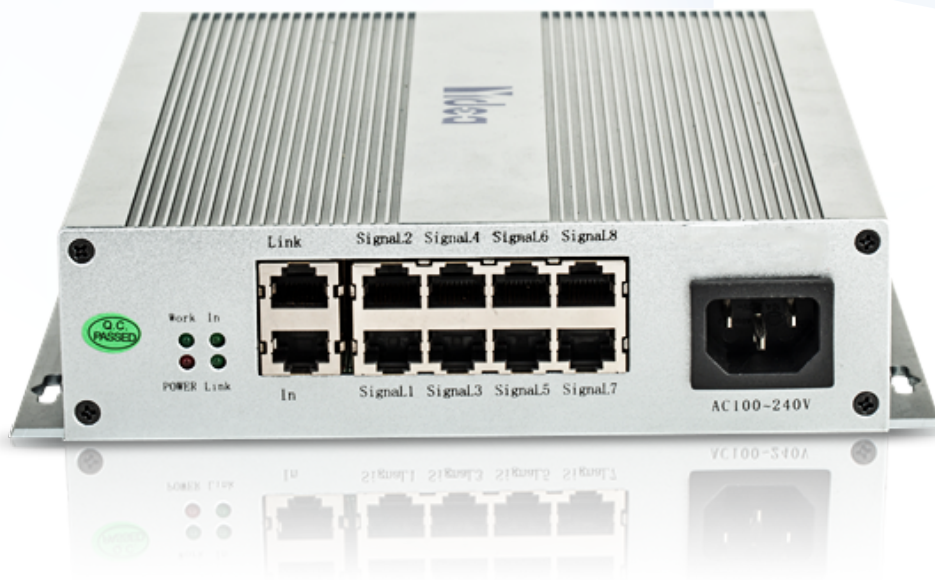

分配器 产品规格书

T-4.0

版本: V01 日期: 2018-09-12

产品概述

Product Summary

T4.0分配器是云智公司独立研发的LED显示屏千兆转百兆分配器，多路信号输入输出管理，智能分割视频信号，实现信号的重新分配组织，全面支持在线故障诊断，使系统运行更加稳定可靠，适用于楼宇显示、亮化工程等固定安装场所

产品特点

Product Feature

- 1路网口输入，1路网口环路输出。
- 双向备份功能。
- 长距离网线传输。
- 支持分配器的安全升级。
- 支持接收卡的配置参数回读。
- 支持加密马克卡。
- 8个网口输出。
- 级联拼接功能。
- 屏体点检功能。
- 分配器静态参数存储。
- 支持分配器的版本检测。


技术规格

Technical Specifications

硬件配置

信号输入	1路RJ45	在线升级	支持
信号环出	1路RJ45	工作温度	-10℃-60℃
信号输出	8路RJ45	工作湿度	5% -95%
多机拼接	支持	输入电源	100-240VAC 50/60HZ
双向备份	支持	整机功耗	25W
传输方式	上到下、下到上、左到右、右到左	尺寸	长200×宽150×高44(mm)
传输距离	100米	重量	<1kg
兼容性	马克系统		


单板尺寸 / Board Card Size

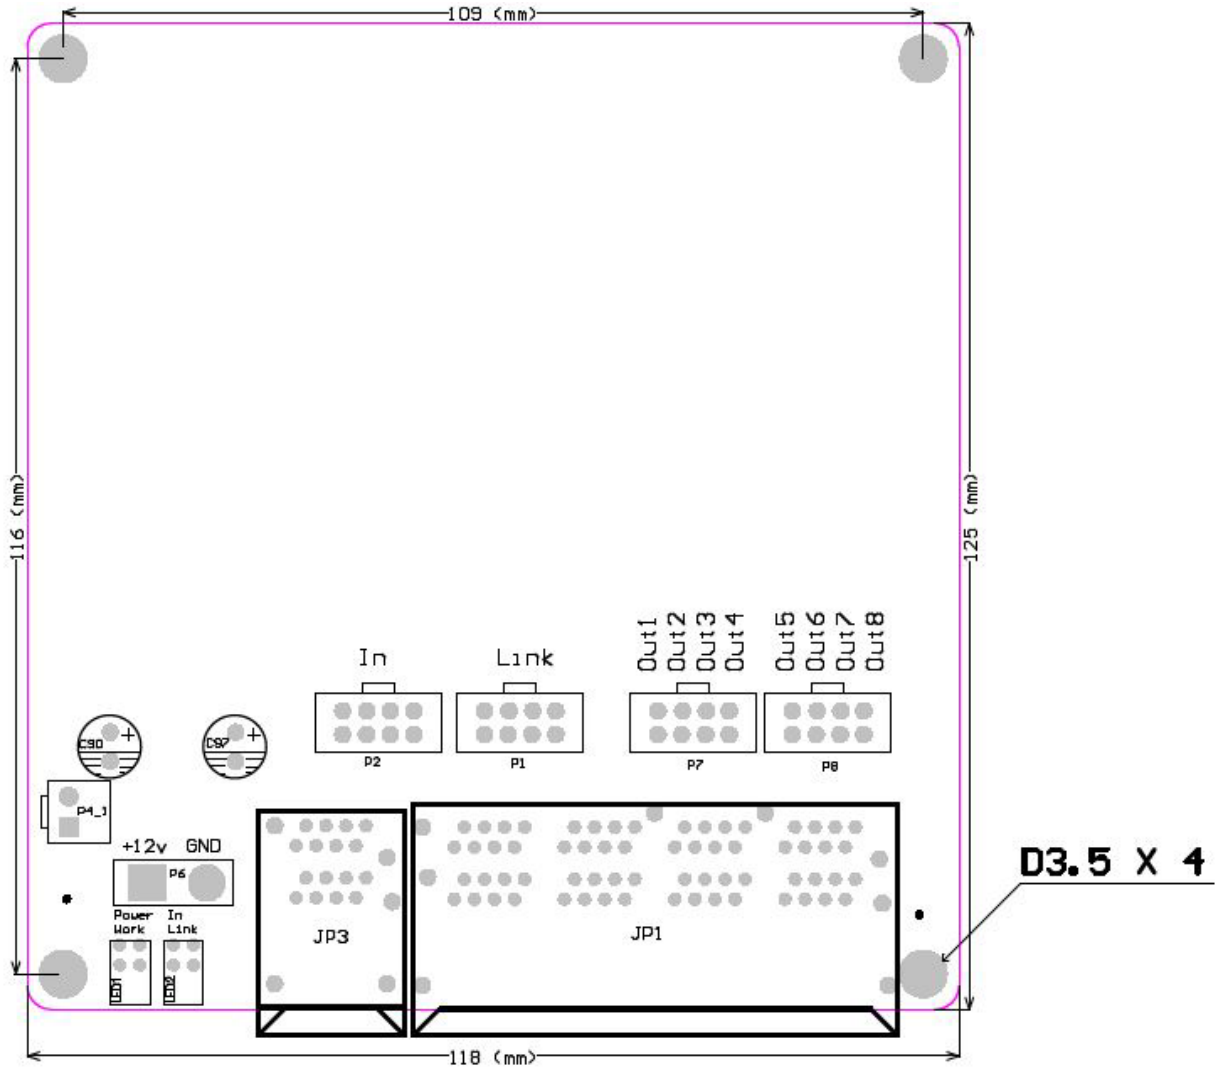

注: 定位孔直径 3.5 (mm), 可用M3螺丝。


机箱接口定义

Chassis interface Size

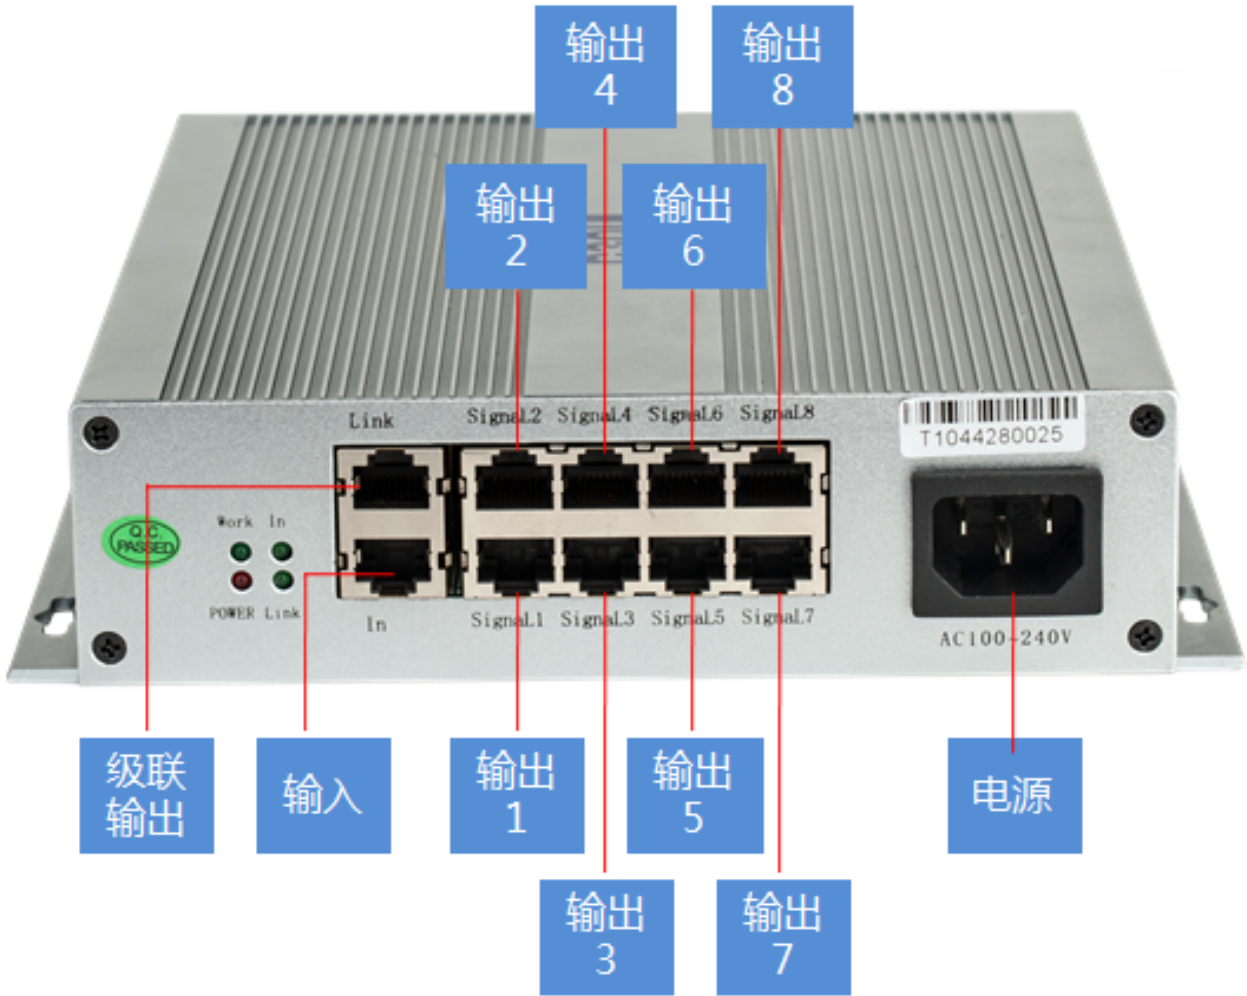

单板接口定义

Board Card Size

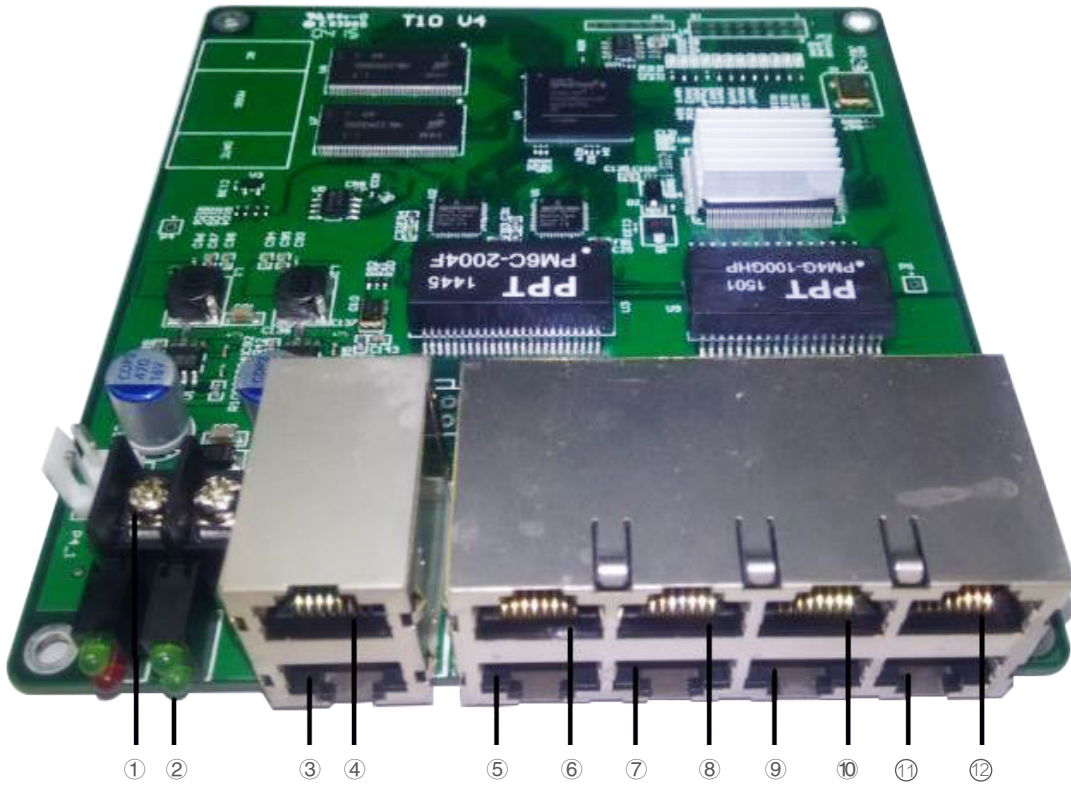

- | | | | |
|---------|---------|---------|----------|
| ① 电源 | ② 指示灯 | ③ 信号输入 | ④ 信号级联输出 |
| ⑤ 信号输出1 | ⑥ 信号输出2 | ⑦ 信号输出3 | ⑧ 信号输出4 |
| ⑨ 信号输出5 | ⑩ 信号输出6 | ⑪ 信号输出7 | ⑫ 信号输出8 |