
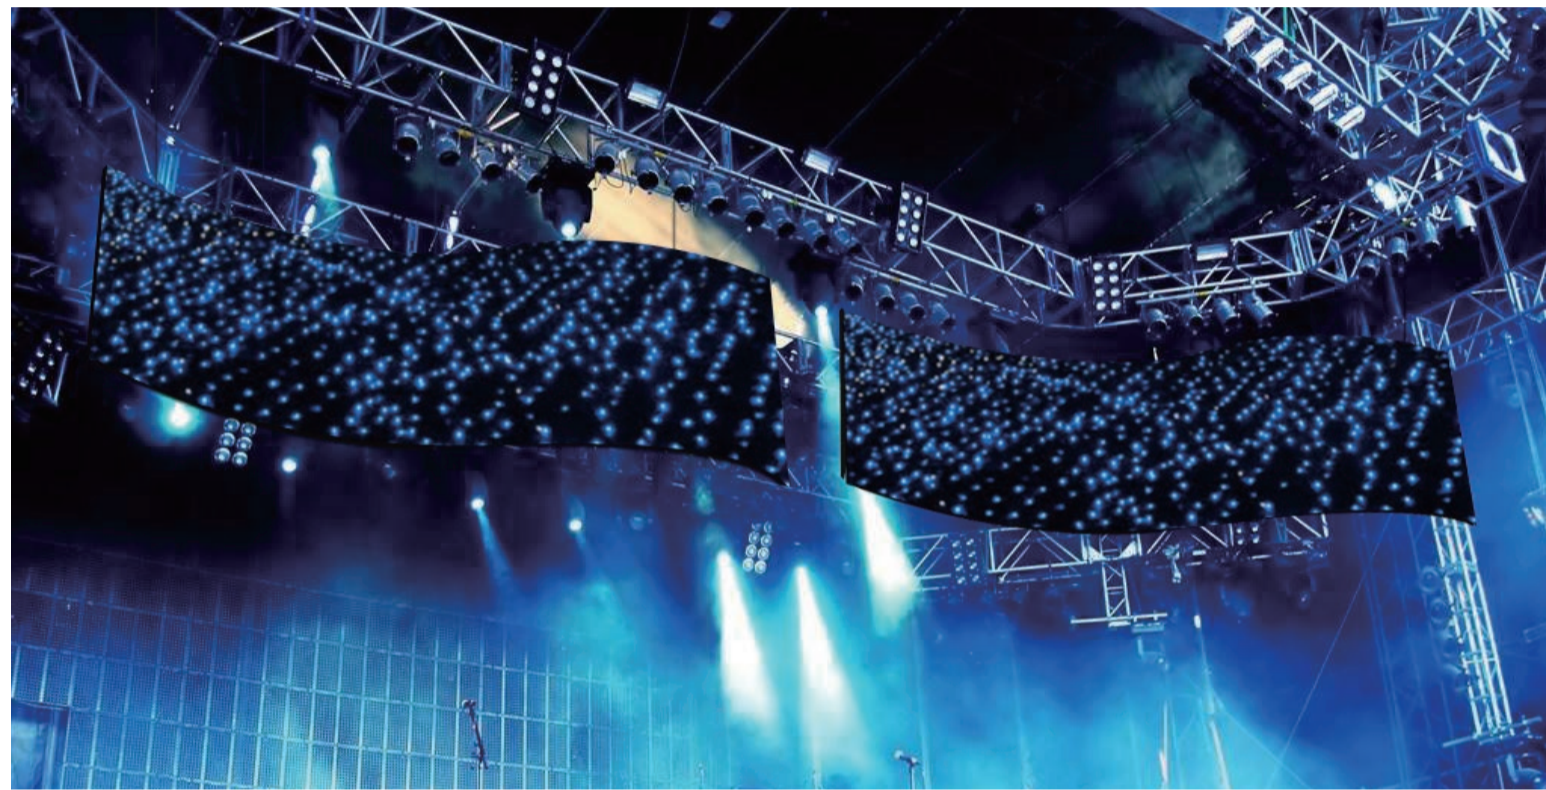


# R8-i 卷帘屏

R8-i卷帘屏是一款灵活、轻量、超薄的可弯曲的LED显示屏。

R8-i重量仅为11.5kg/m<sup>2</sup>，厚度仅为26mm。无需支撑结构，非常容易安装，可以直接粘贴到墙体表面上。凭借其灵活的结构设计，可以适应更为狭小的安装空间。接线、控制和电源电子元件均集成在一起，减少电缆混乱。

R8-i简单易用，在手机、平板等移动设备上，通过APP,即可进行屏体参数设置和节目播放管理。

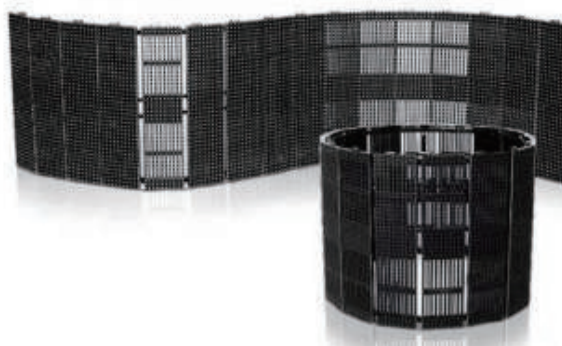

## 产品优势

### 可灵活弯曲

灵活方便，安装快捷




### 重量轻

轻，R8-i的重量不到11.5kg/m<sup>2</sup>



### 通透率高

通透率高达50%以上，让舞台更加魔幻



### 结构简单

结构简洁，安装简单快速，减少安装时间，单人操作



## XMOZU R8-i 卷帘屏

像素间距(mm)	8.33
像素密度(dot/sqm)	14400
模组像素	48 × 120
LED封装	White SMD 三合一
最大亮度(CD/m <sup>2</sup> )	1200(SMD2121)
发光效率	78%
对比度	3000:1
视角角度(H/V)	140° /140°
通透率	50.5%
模组尺寸(mm)	W400 × H1000 × D26 15.7" × 39.4" × 1"
面积(m <sup>2</sup> )	0.4
重量(kg/Lbs)	3.68/8.11
最高悬挂(pcs/m)	15
IP等级	IP42
灰度等级(bits)	14
扫描方式	1/8
刷新频率(Hz)	2880
模组最大功耗(W)	150
使用寿命(h)	50000
工作温度(°C)/湿度(RH)	-20~55, 10~90%
存储温度(°C)/湿度(RH)	-40~60, 10~90%