


壹品光电 · LED透明屏 · 玉屏

创造一个城市更有价值的商业媒介！



壹品光电 · 玉屏，不改变建筑外观及玻璃幕墙通透性，创造室内大空间无遮挡的开阔视界，让广告融入建筑、融入生活。

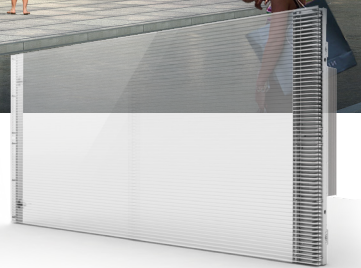

主要特性

不影响采光 | 82% 透明显示

壹品光电 · 玉屏，通透率高达82%以上，业内透明度最高的LED透明屏。不改变商业建筑空间与外观，不影响店铺的采光与视线



智能控屏 | 手机APP控屏

壹品光电 · 玉屏，支持智能手机无线推送视频、图片，可供消费者拍照上传互动，带来更为新颖多元的购物体验




广视角 | 120° 观看角度

壹品光电 · 玉屏，Side Emitting灯珠构造，可视角度120°，传播面更广，传播效果更佳，覆盖90%的广告受众



模块化 | DIY设计

自由组合成任意尺寸的屏幕无钢结构，无需繁琐安装，方便快捷




高亮炫彩 | 5500cd / m²

置于强光下，依然清晰可见。白天清晰夺目，晚上风景独好，远距离吸引客流



壹品光电 · LED透明屏 · 玉屏

创造一个城市更有价值的商业媒介!



屏幕尺寸

1000 × 500, 500 × 500

应用场景

玻璃幕墙、室内大空间、商业中庭

壹品光电 · 玉屏

- 通透率: 82%
- 亮度: 5500cd/㎡
- 厚度: 21mm
- 可视角度: 120°



模块化

120°

120° 可视角度



炫彩




新形态

其他特性

极透

通透率高达82%以上, 业内透明度最高的LED透明屏



高对比度

对比度达1500:1, 色彩炫丽, 形象动感, 吸引眼球



智能

手机APP控屏, 数据无线传输, 屏+数据云+APP, WIFI联网



高刷新率

业内量产最小点间距3mm, 3840HZ刷新率



极简

无需繁琐安装, 无钢结构, 快速定位快速安装, 方便快捷维护




新形态

变革式改变静态玻璃形态, 新屏显、新广告方式




尺寸图 (单位: mm)

1000 × 500 × 73 /
7 Kg

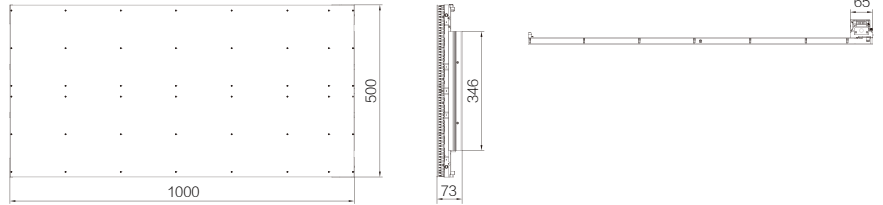


500 × 500 × 73 /
3.5 Kg


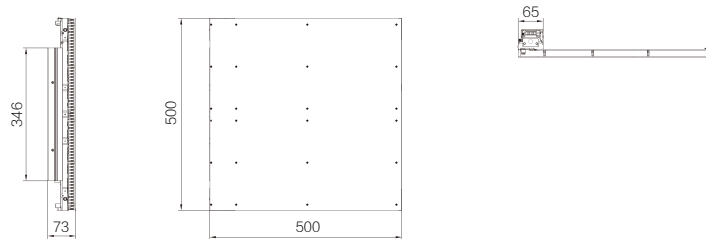


接口图

- ① 火线
- ③ 地线
- ② 零线
- ④ 网口

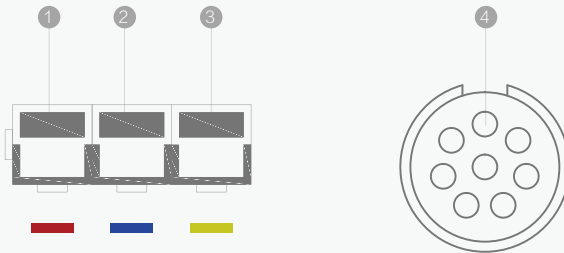

安装方式

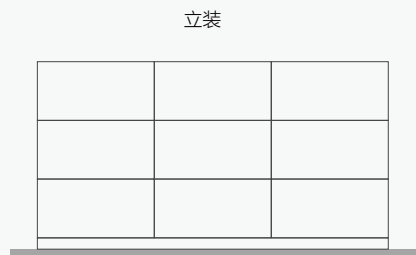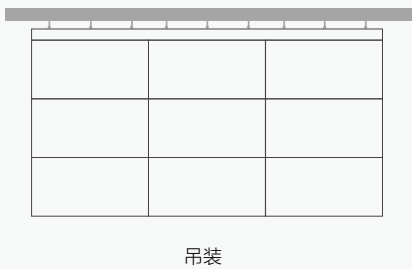

参数表

箱体 (mm)	1000X 500		500X 500	1000X 500	500X 500
型号	J3			J10	
	-R1000	-L1000	-L500	-R1000	-L500
像素间距(mm)	3.9 x 7.8			10.4 x 10.4	
像素密度(点/m ²)	32768			9216	
模组像素(点)	256 X 64		128 X 64	96 X 48	48 X 48
LED类型	SMD 3 in 1			SMD 3 in 1	
亮度 (cd/m ²)	5500			5500	
透明度	82%			82%	
视角	120			120	
灰度等级	16384			16384	
扫描方式	1/4			1/2	
刷新频率(Hz)	3840			3840	
换帧频率(Hz)	50/60			50/60	
平均功耗(W/ m ²)	240		240	240	
最大功耗(W/ m ²)	800		600	800	
维护方式	后维护			后维护	
防护等级	IP45			IP45	
工作环境	-20~50℃			-20~50℃	
重量 (kg/ m ²)	14			14	

系统拓扑图

