

壹品光电 · LED透明屏 · 画报屏

创造一个城市更有价值的商业媒介！




壹品光电 · 画报屏，让橱窗更加明亮通透，让顾客体验窗外的景致，让店铺更有吸引力，也让门店抓住每个销售机会。



主要特性


标准化

标准化：标准屏，固定尺寸与显示面积



极简

操作设置简单，插电即用，简约轻巧风格，满足效率工作



自由式

随机应用至室内各场景中，灵活变幻，真正移动的广告媒介



工艺设计

弧度线条与金属感，融合工艺美与设计美



壹品光电 · LED透明屏 · 画报屏

创造一个城市更有价值的商业媒介！



屏幕尺寸

700 × 1000

应用场景

玻璃橱窗

壹品光电 · 画报屏

- 通透率：82%
- 亮度：5000cd/m²
- 厚度：37mm
- 可视角度：160°



超透明



智能



极简




省电

其他特性

极透

通透率高达82%以上，业内透明度最高的LED透明屏



$$\text{通透率} = \frac{7.8 - 1.4}{7.8} = 82\%$$

高对比度

对比度达1500:1，色彩炫丽，形象动感，吸引眼球




智能

手机APP控屏，数据无线传输，屏+数据云+APP，WIFI联网




广视角

160° 可视角度，传播面更广，传播效果更佳



节能

每平方米平均功耗300瓦



高刷新率

业内量产最小点间距3mm，3840HZ刷新率

3840HZ




60HZ

尺寸图 (单位: mm)


730 X 1171 X 37 /

23.5 Kg/pcs

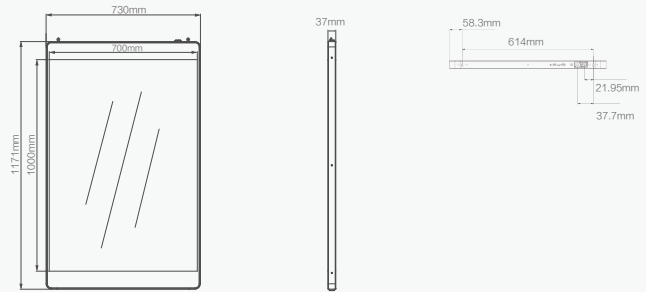

接口图

- ① POWER
- ② LAN
- ③ WIFI
- ④ USB
- ⑤ CLOUDS
- ⑥ HEADSET
- ⑦ RESET
- ⑧ HDMI

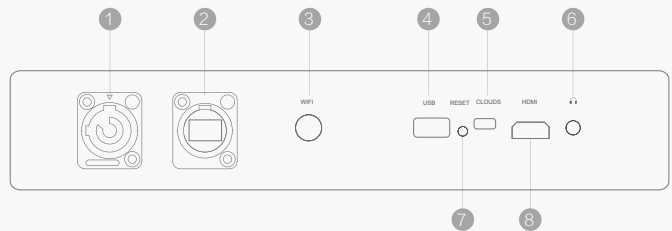

参数表

尺寸 (mm)

700 X 1000

型号	P3	
	-A	-B
像素间距(mm)	3.9 x 7.8	
像素密度(点/m ²)	32768	
模组尺寸(mm)	730 X 1171 X 37	
模组像素 (点)	178 X 128	
LED类型	SMD 3 in 1	
亮度 (cd/m ²)	5000	
透明度	82%	
视角	160°	
灰度等级	16384	
扫描方式	1/4	
刷新频率(Hz)	3840	
换帧频率(Hz)	50/60	
平均功耗(W/ m ²)	300	
最大功耗(W/ m ²)	1000	
维护方式	后维护	
防护等级	IP45	
工作环境	-20~50℃	
重量(kg/ pec)	23.5	

系统拓扑图

